



SCREENY





Screeny rappresenta una somma di alta tecnologia industriale e di design italiano. L'ampia gamma di modelli, curati esteticamente in tutti i particolari, permette di scegliere la soluzione migliore, più adatta ad ogni contesto architettonico e ambientale.

Screeny is a sum of high industrial technology and Italian design. The wide range with attention to details permits Customer to choose the best solution, the more suitable for both architectural and environmental.

Screeny représente une somme de haute technologie et de design italien. La large gamme de modèles, esthétiquement soigné dans tous ses détails, permet de choisir la meilleure solution adapté à l'architecture et à l'environnement.

Screeny verbindet eine hochwertige industrielle Technologie mit italienischem Design. Große Auswahl an Modellen und bei allen Komponenten wird auf die Ästhetik geachtet, Es ermöglicht Ihnen die beste Lösung, am besten auf jeden architektonischen und ökologischen Kontext zu wählen.

Screeny representa una suma de alta tecnología industrial y de diseño italiano. La amplia gama de modelos, cuidados estéticamente en todos los detalles, permite escoger la mejor solución, más adaptada a cada contexto arquitectónico y ambiental.

INDICE SCREENY

INDEX
INDEX
INHALTSVERZEICHNIS
INDICE



Punti di forza
Strength
Point de force
Stärken
Punto de fuerza
pag. 12

55

pag. 24



85

pag. 25



110

pag. 26



130

pag. 28



150

pag. 30





SCREENY | 110 GC






SCREENY | 85 GPZ S



SCREENY | 85 GPZ S1



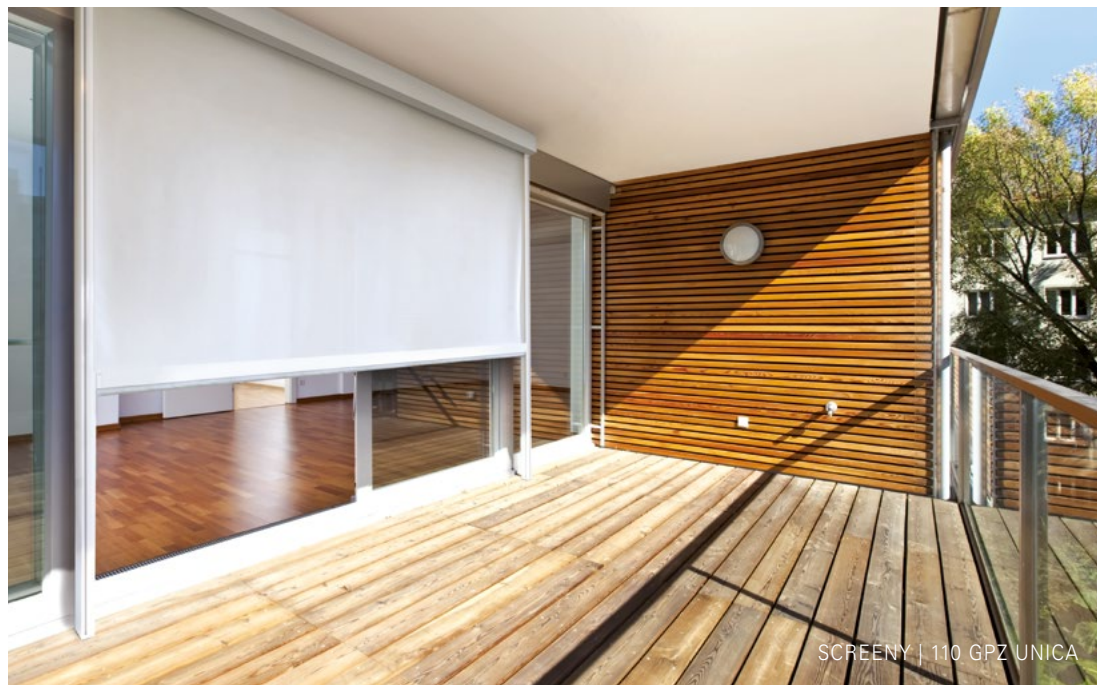



SCREENY | 130 GP TO



SCREENY | 130 GP



PUNTI DI FORZA

STRENGTH
POINT DE FORCE
STÄRKEN
PUNTO DE FUERZA



Cassonetto ispezionabile
autoportante 55-85
Self standing easy to
inspect cassette
Coffre démontable autoportant
Kasten selbsttragend mit Einsicht
Cofre inspeccionable autoportante



Terminali a scomparsa 85
Hidden front bar 85
Barre de charge
escamotable 85
Verstecktes Ausfallprofil 85
Terminal oculto 85



Profilo singolo/doppio
installazione 55-110-130-150
Single profile-double installation
Profil simple ou double installation
Ein Profil, zwei Montagen
Perfil sencillo-doble instalación




Supporto cassonetto
non in vista 55-110-130-150
Cassette support not in sight
Support de fixation invisible
Unsichtbare Kastenkonsole
Soporte cajón oculto



SecurWind Block System



Versatilità
Versatility
Versatile
Vielseitigkeit
Versatilidad

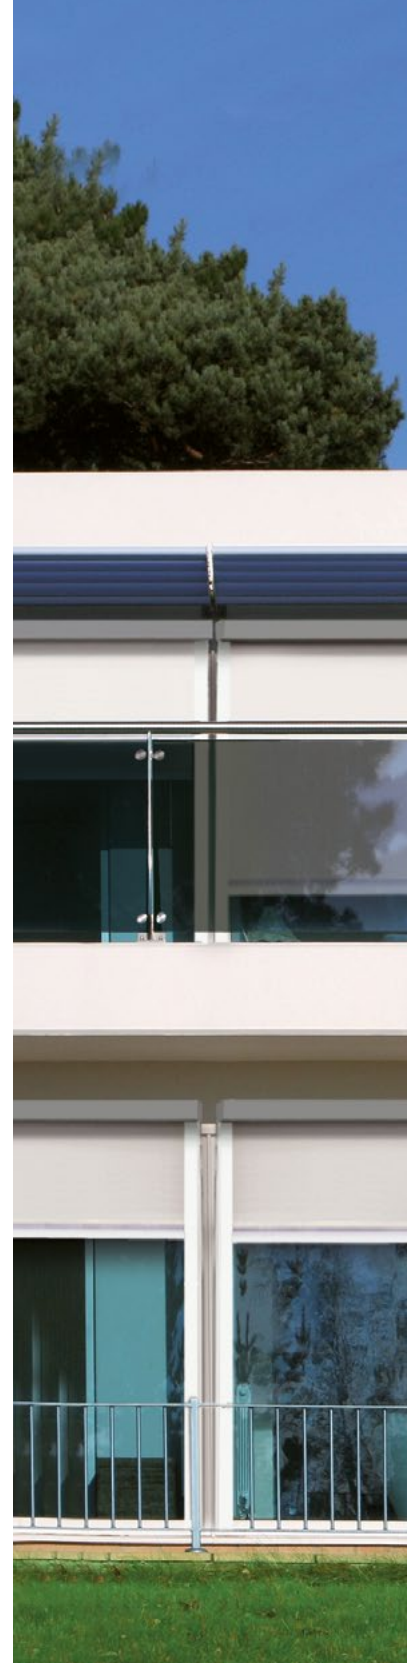





CASSONETTO ISPEZIONABILE AUTOPORTANTE 55-85

SELF STANDING EASY TO INSPECT CASSETTE 55-85
COFFRE DÉMONTABLE AUTOPORTANT 55-85
KASTEN SELBSTTRAGEND MIT EINSICHT 55-85
COFRE INSPECCIONABLE AUTOPORTANTE 55-85


Il tappo cassonetto con innesto autoportante agevola l'installazione della tenda consentendo il fissaggio delle sole guide laterali. La copertina facilmente ispezionabile assicura una veloce manutenzione della tenda.

The cap of the cassette with self-supporting connections facilitates the installation of the fabric allowing the fixing of the side guide rails only. The cover profile can be easily inspectionable and ensures a quick maintenance of the awning.

La joue du coffre avec son insert autoportant facilite l'installation. Permettant ainsi une fixation unique des coulisses latérales. Le capot du coffre permet un accès simple et facile garantissant une maintenance rapide.

Der seitliche Kastendeckel erleichtert die Montage der Markise durch seinen selbsttragenden Anschluss, dank dessen man nur die Führungsschienen befestigen muss. Für eine rasche Wartung der Markise kann das Abdeckungsprofil einfach entfernt werden.

La tapa de cajón con inserto autoportante facilita la instalación del toldo permitiendo la fijación solo de las guía laterales. La cubierta fácilmente inspeccionable asegura un veloz mantenimiento del toldo.

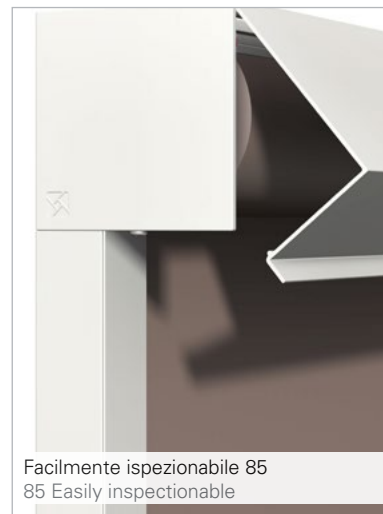



TERMINALE A SCOMPARSA

85

HIDDEN FRONT BAR
BARRE DE CHARGE ESCAMOTABLE
VERSTECKTES AUSFALLPROFIL
TERMINAL OCULTO

IL CASSONETTO permette la totale scomparsa del terminale in fase di chiusura della tenda; proteggendo totalmente il tessuto al suo interno.

The CASSETTE grants the total disappearance of the front bar during the closing phase of the awning, providing total protection to the fabric in the inside.

La barre de charge est complètement escamotable dans le COFFRE, ceci procurant une protection supplémentaire à la toile.

Beim Einfahren verschwindet das Ausfallprofil in den KASTEN, so wird das Tuch besser geschützt.

EL COFRE permite el alojamiento total del terminal en la fase de cierre del toldo, protegiendo totalmente el tejido en su interior.



Terminale a scomparsa - Foldaway front bar



Cassonetto quadro
Square cassette



Cassonetto tondo
Round cassette



PROFILO SINGOLO/DOPPIO INSTALLAZIONE 55-110-130-150

SINGLE PROFILE-DOUBLE INSTALLATION
PROFIL SIMPLE OU DOUBLE INSTALLATION
EIN PROFIL, ZWEI MONTAGEN
PERFIL SENCILLO-DOBLE INSTALACIÓN




Il CASSONETTO della linea "Screeny", brevettato da BAT, con l'utilizzo di un unico profilo, permette con una semplice rotazione del cassonetto, la doppia installazione: parete/soffitto.

The CASSETTE of the "Screeny" line, patented by BAT, using only a single profile provides the double installation to the wall and the ceiling with a simple rotation of the cassette

Le COFFRE de la ligne "Screeny", brevet BAT, avec l'utilisation d'un profil de coffre unique permet avec une simple rotation du profil l'installation façade et plafond

Der patentierte KASTEN von Screeny ermöglicht durch die Drehung eines einzigen Montagenprofils zwei verschiedene Montagensituationen: Wand- und Deckenmontage.

El CAJÓN de la línea "Screeny", patentado por Bat, con la utilización de un único perfil, permite con la simple rotación del mismo la doble instalación: pared o techo.

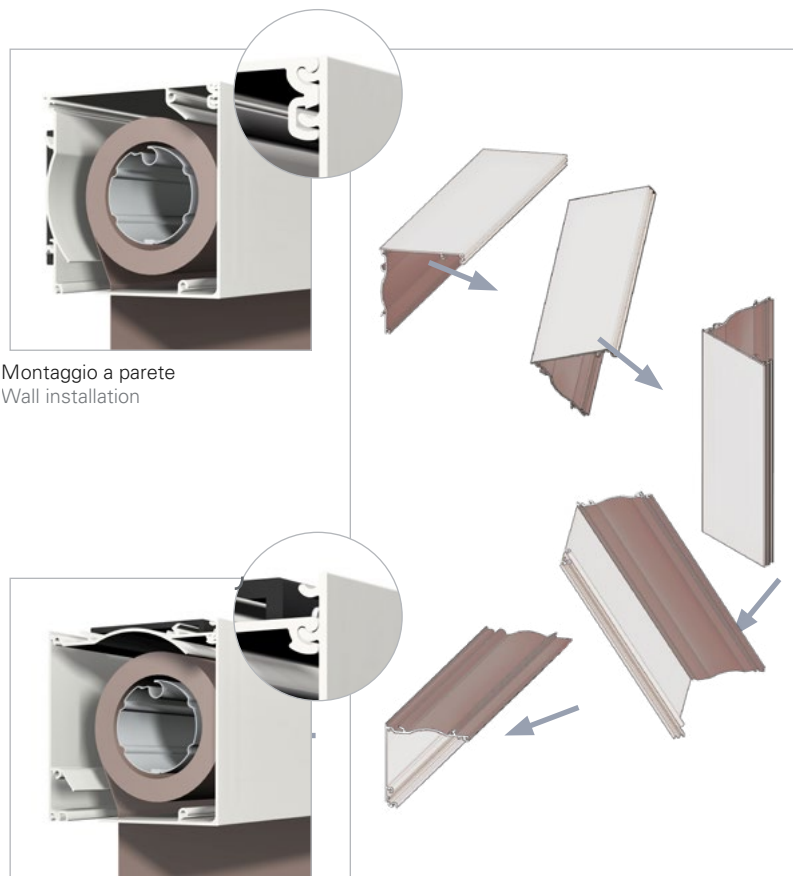

Montaggio a parete
Wall installation

Montaggio a soffitto
Ceiling installation

Rotazione del cassonetto
Rotation of the cassette



SUPPORTO CASSONETTO NON IN VISTA 55-110-130-150

CASSETTE SUPPORT NOT IN SIGHT
SUPPORT DE FIXATION INVISIBLE
UNSICHTBARE KASTENKONSOLE
SOPORTE CAJÓN OCULTO




La Linea Screeny ha portato ad una notevole riduzione della distanza tra cassonetto e soffitto, grazie all'utilizzo di una particolare staffa a scomparsa dietro il profilo copertina.

Screeny Line led to a significant reduction of the distance between the cassette and the ceiling thanks to the use of a particular foldaway bracket behind the cover profile.


Dans la gamme Screeny la distance entre le coffre et le plafond est réduite, ceci grâce à l'utilisation d'un support complètement caché derrière le profil capot.

Screeny Produktlinie hat den Abstand zwischen Kasten und Decke deutlich verringert: die neue Konsole verschwindet hinter das Abdeckungsprofil.

La linea Screeny ha traido una notable reducción de la distancia entre el cajón y el techo, gracias a la utilización de un soporte particular que queda dentro del perfil de cubierta. Door de platte muursteun is de montageafstand van de muur\plafond en de cassette zo klein mogelijk.

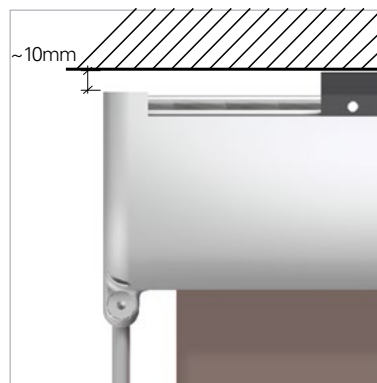

Sistema tradizionale - Traditional system

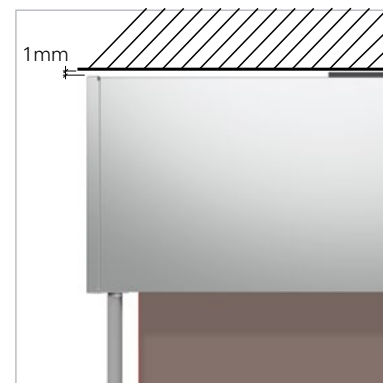

Linea Screeny - Screeny line



SECURE WIND BLOCK SYSTEM

110-130



Sistema tradizionale
Traditional system



Sistema compensato
Balanced system



Sistema di blocco automatico del terminale applicabile alle Screeny 110 e 130 con guida GPZ C, GPZ I e GPZ Unica. Sotto l'azione del vento il terminale viene bloccato in posizione bassa e il tessuto, a tenda completamente aperta, è costantemente tensionato.

Front bar Interlock device to be used on 100 and 130 Screeny GPZ guide, GPZ I and Gpz Unica. By the wind action, front bar stay locked in the low position and fabric when awning is completely opened, is steadily tighten.

Système de block automatique de la barre du charge applicable à screenY 110 et 130 avec un guide GPZ C, I et GPZ GPZ Unica. Sous l'action du vent, le terminal est verrouillé en position basse et le tissu, à store complètement ouverte, est constamment tendu.

Automatisches Blockier System des Ausfallprofiles anwendbar an der Screeny 110 und 130 mit Führungsschiene GPZ C, GPZ und GPZ Unica. Unter Windeinwirkung wird das Ausfallprofil in der unteren Position blockiert, und das Tuch bei vollständig offener Markise gespannt.

Sistema de bloqueo automático del terminal aplicable a los Screeny 110 y 130 con guía GPZ C, GPZ I y GPZ Unica. Bajo la acción del viento el terminal se bloquea en la posición baja y el tejido, con el toldo completamente abierto, está constantemente tensionado. permite escoger la mejor solución y la que mejor se adapte a cada ambiente.



GPZ C



GPZ I



GPZ UNICA M



GPZ UNICA A/M

SISTEMA DI TENSIONAMENTO

TIGHTENING SYSTEM
SYSTÈME DE TENSION
SPANNSYSTEM
SISTEMA DE TENSIONAMENTO




Il nuovo modello GPZ T, con il sistema di tensionamento, garantisce la chiusura totale di aperture non solo verticali ma anche oblique e orizzontali. La guida si installa, sia a nicchia che a parete, e si integra perfettamente con le colonne ad inclinazione regolabile.

The new GPZ T model, with the tightening kit, grants the complete closing of vertical, oblique and horizontal openings. The profile guide can be mounted, both wall and niche installation. It fully integrates with the columns at adjustable inclination.

Le nouveau modèle GPZ T, avec système de tension, garanti la fermeture totale verticalement et horizontalement mais aussi oblique. Les guides se posent en niche au mur, et s'intègrent parfaitement avec des supports à inclinaison réglable.

Das neue Modell GPZ T, mit dem Spannsystem, garantiert die vollständige Schliessung nicht nur vertikal, sondern auch horizontal und schräg. Die Führung kann in einer Nische oder an der Wand installiert werden und sie integriert sich perfekt mit den Säulen mit verstellbarer Neigung.

El nuevo modelo GPZ T, con el sistema de tensionamiento, garantiza el cierre total no solo en sentido vertical sino también oblicuo y horizontal, La guía se instala sea en forma de nicho o sea a pared, y se integra perfectamente en la columna con una inclinación regulable.

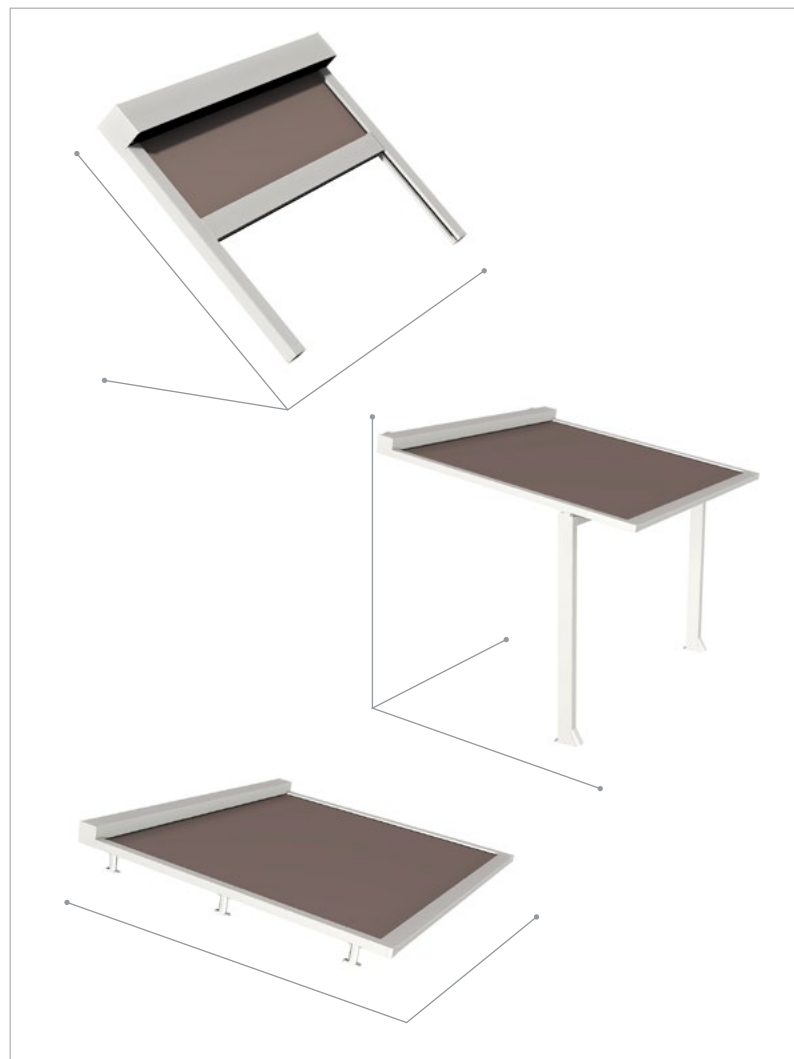



TUBO AVVOLGITORE Ø27mm

Blind roller Ø27mm - Tube enrouleur Ø27mm - Tuchwelle Ø27mm - Tubo enrollador Ø27mm

TUBO AVVOLGITORE Ø44mm

Blind roller Ø44mm - Tube enrouleur Ø44mm - Tuchwelle Ø44mm - Tubo enrollador Ø44mm

GA Guida Asta (Ø10mm)

Rod guide (Ø10mm) - Guide tige (Ø10mm) - Stabführung (Ø10mm) - Guía varilla (Ø10mm)

GC S Guida Cavetto Small (Ø2mm)

Small cable guide (Ø2mm) - Guide de petit câble (Ø2mm) - Kleine Kabelführung (Ø2mm) - Guía de cable pequeño (Ø2mm)

GC Guida Cavetto (Ø4mm)

Cable guide (Ø4mm) - Guide câble (Ø4mm) - Kabelführung (Ø4mm) - Guía cable (Ø4mm)

GP Guida Profilo

Profile guide - Profil guide - Profilführung - Guía perfil

GB Guida Braccetto

Arm guide - Guide bras - Führung mit Fallarm - Guía brazos

GP XS Guida Profilo Extra Small

Extra Small guide profile - Profil guide extra Small - Führungsschienenprofil extra Small - Perfil guía extra Small

GP S Guida Profilo Small

Small profile guide - Guide de petit profil - Kleine Profilführung - Guía de perfil pequeño

GP S MB Guida Profilo Small "Monoblocco"

Small guide profile "Monoblock" - Profil guide "Monobloc" - Small - Führungsschienenprofil Small "Fensterblock" - Perfil guía Small "Compacto"

GPZ S Guida Profilo "Zip" Small

Small guide profile "Zip" - Profil guide "Zip" Small - Profilführung "Zip" Small - Perfil Guía "Zip" Small

GPZ S MB Guida Profilo "Zip" Small "Monoblocco"

Small guide profile "Zip" "Monoblock" - Profil guide "Zip" Small "Monobloc" - Profilführung "Zip" Small "Fensterblock" - Perfil Guía "Zip" Small "Compacto"

GPZ C Guida Profilo "Zip" Compensata

Balance guide profile "Zip" - Compensation profil guide "Zip" - Ausgleicherführungprofil "Zip" - Perfil Guía "Zip" compensadora

GPZ I Guida Profilo "Zip" "Incasso"

Guide profile "Zip" "Recessed" - Profil guide "Zip" "Integrée" - Profilführung "Zip" "Eingebauten" - Perfil guía "Zip" "Integrado"

GP UNICA A/M Guida Profilo "Unica" Arganello-motore

Guide profile for gear-motor "Unica" - Profil guide pour treuil-moteur "Unica" - Führungsschienenprofil für Getriebe-motor "Unica" - Perfil guía para maquina-motor "Unica"

GP UNICA M Guida Profilo "Unica" solo Motore

Guide profile for motor "Unica" - Profil guide pour moteur "Unica" - Führungsprofil für motor "Unica" - Perfil guía para motor "Unica"

GPZ UNICA A/M Guida Profilo "Zip" "Unica" Arganello-Motore

Profile guide "Zip" "Unica" for gear-motor - Profil guide "Zip" "Unica" pour treuil-moteur - Profilführung "Zip" "Unica" für Getriebe-motor - Guía perfil "Zip" "Unica" para maquina-motor

GPZ UNICA M Guida Profilo "Zip" "Unica" Motore

Profile guide "Zip" "Unica" for motor - Profil guide "Zip" "Unica" pour moteur - Profilführung "Zip" "Unica" für motor - Guía perfil "Zip" "Unica" para motor

GPR Guida Pratika

Profile guide Pratika - Profil guide Pratika - Profilführung Pratika - Guía perfil Pratika

GPZ TENS Guida Profilo "Zip" "Tens"


Guide profile "Zip" "Tens" - Profil guide "Zip" "Tens" - Profilführung "Zip" "Tens" - Perfil Guía "Zip" "Tens"



VERSATILITÀ

55-85-110-130-150

VERSATILITY
VERSATILE
VIELSEITIGKEIT
VERSATILIDAD

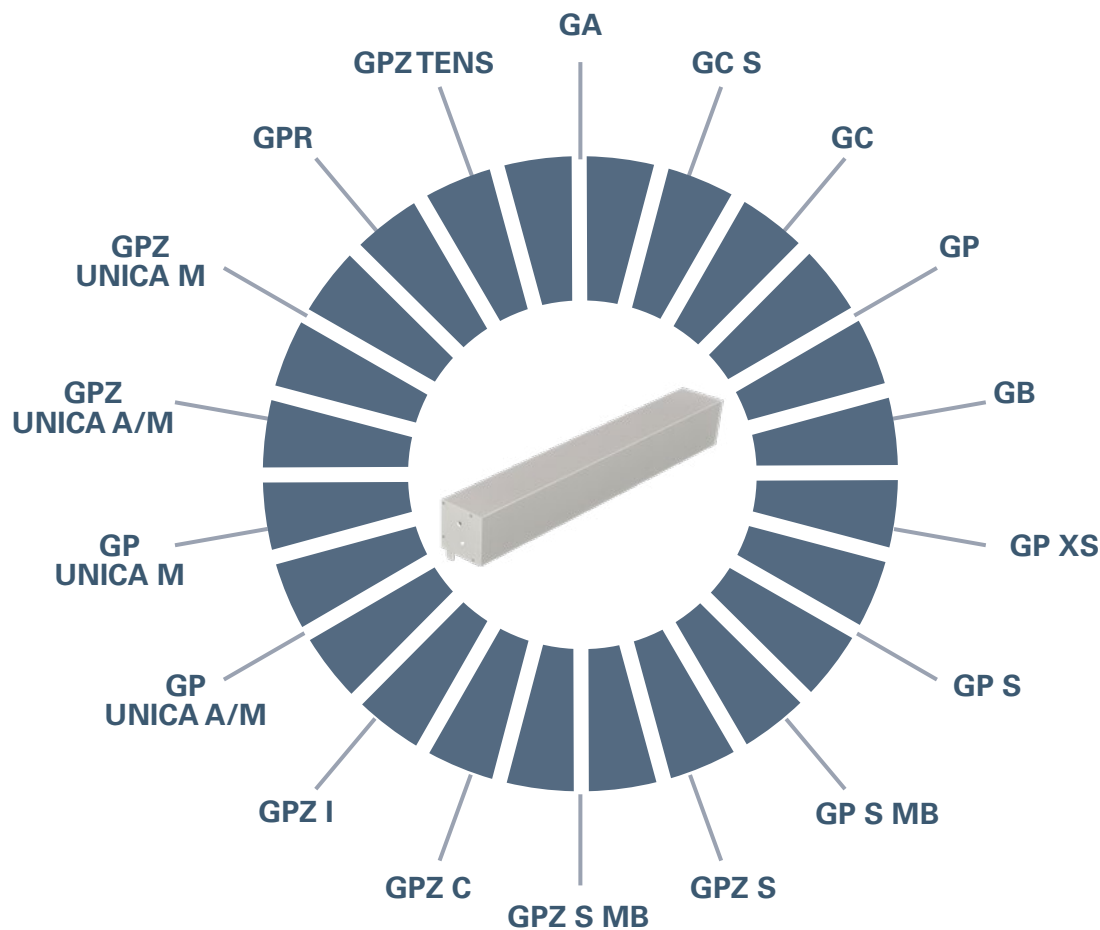



SCREENY



SCREENY 55

55

GC S



27

200 cm

250 cm

44

200 cm

140 cm

55

GP XS



27

200 cm

250 cm

44

200 cm

140 cm

SCREENY 85

85
GC S



↔ 300 cm

↕ 250 cm

85
GC S CABRIO



↔ 300 cm

↕ 250 cm

85
GP XS



↔ 300 cm

↕ 250 cm

85
GP S



↔ 300/600 cm

↕ 250 cm

85
GP S MB



↔ 300 cm

↕ 250 cm

85
GP S CABRIO



↔ 300/600 cm

↕ 250 cm

85
GPZ S



↔ 300/600 cm

↕ 250 cm

85
GPZ S MB



↔ 300 cm

↕ 250 cm

85
GPZ S CABRIO



↔ 300/600 cm

↕ 250 cm

SCREENY 110

110
GA



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GA CABRIO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GC



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GC CABRIO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GP



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GB



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GPZ C



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GPZ I



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GP U A/M



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GP U A/M CABRIO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

SCREENY 110

110
GP U M



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GP U M CABRIO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GPZ U A/M



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GPZ U A/M CABRIO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GPZ U M



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GPZ U M CABRIO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GPR



↔ 400 cm

↕ 300 cm

110
GPZ T



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GPZ TO



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

110
GPZ TP



↔ 400/800 cm

↕ 300 cm

SCREENY 130

130
GA



↔ 500 cm

↕ 300 cm

130
GA CABRIO



↔ 500/1000 cm

↕ 300 cm

130
GC



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GC CABRIO



↔ 500/1000 cm

↕ 500 cm

130
GP



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GPZ C



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GPZ I



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GP U A/M



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GP U M



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GPZ U A/M



↔ 500 cm

↕ 500 cm

SCREENY 130

130
GPZ U M



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GPR



↔ 500 cm

↕ 500 cm

130
GPZ T



↔ 500/1000 cm

↕ 500 cm

130
GPZ TO



↔ 500/1000 cm

↗ 500 cm

130
GPZ TP



↔ 500/1000 cm

↘ 500 cm

SCREENY 150

150

GA



↔ 800 cm

↕ 300 cm

150

GC



↔ 800 cm

↕ 500 cm

150

GP U A/M



↔ 800 cm

↕ 600 cm

150

GPZ U A/M



↔ 800 cm

↕ 550 cm





BAT SPA | VIA HENRY FORD, Z.I. EST | 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) ITALY
T. +39 0421 65672 | F. +39 0421 659007 | www.batgroup.com | info@batgroup.com



BAT ACCESSORI IBÉRICA, S.L. | TRAVESIA CUENCA-3, NÚM.2 | POL. IND. CAMPORROSSO
02520 CHINCHILLA DE MONTE ARAGÓN (ALBACETE)
T. +34 967 261 779 | F. +34 967 261 584 | www.batiberica.es | info@batiberica.es



BAT FRANCE S.A.S | QUARTIER DES QUATRE CHEMIN | ZAC DUCOURNAU
83340 FLASSANS SUR ISSOLE - FRANCE
T. 04 94 78 17 73 | F. 04 94 04 79 32 | www.batgroup.fr | info@batgroup.fr

